SK SATO

SKSATO 記憶計 for Windows 7.x ソフトウェア

インストール手順

インストールをはじめる前に
・SKSATO 記憶計 for Windows をインストールするパソコンの権限を「Administrator」または「管理者」に設定してください。ご使用されるパソコンがシステム管理されている場合、システム管理者へ確認の上、設定をおこなってください。 ・起動している他のアプリケーションや、ウイルスチェックプログラム等の常駐ソフトを終了してください。 ・インストールが正常に完了するまで、機器を接続しないでください。 ・動作環境 ソフトウェアを快適に動作させるために、以下のシステム構成が必要です。 CPU：2GHz 以上の 32bit プロセッサ または 64bit プロセッサ OS ：Windows11、Windows10(64bit／32bit 日本語版)、Windows8.1(64bit／32bit 日本語版) サービスパック：最新のサービスパックをインストールしていること メモリ ：4G バイト以上(32bit)、8G バイト以上(64bit) ハードディスク：4G バイト以上の空き容量 その他 ：USB ポートを有すること メール通報機能を利用する場合はインターネット接続環境及びメールアドレスが必要 .NET Framework 4.7.2 以上

■ソフトウェアインストール

1．ソフトウェアをインストールするパソコンを起動してください。

2．弊社ホームページよりダウンロードしたソフトウェアファイル「kioku7xJ2_64.zip」または「kioku7xJ2_32.zip」をデスクトップに移動し、「すべて展開」、または「解凍」をおこなってください。

※お使いのパソコンにより圧縮ファイルの展開方法が「展開」、「すべて展開」または「解凍」と表示されます。

※ファイルの展開（解凍）をおこなわず、各インストールを実行しますと、「指定されたファイルが見つかりません」のメッセージが表示されインストールができません。

※展開（解凍）はファイルを右クリックすると、「展開」または「解凍」と表示されますので、展開先または解凍先をデスクトップに指定し展開（解凍）をおこなってください。

※Windows11 は「kioku7xJ2_64.zip」をダウンロードしてください。

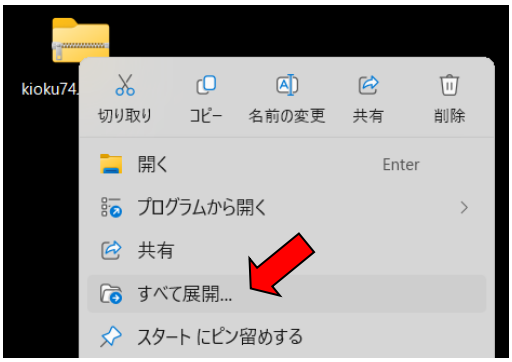

3．USB ドライバのインストール

1）展開したフォルダ内にある「CDM21228_Setup.exe」をダブルクリックしてください。

※ご使用されるパソコンによって、ユーザーアカウント制御に関する確認メッセージが表示された場合は「はい」をクリックしインストールを進めてください。

2）確認画面が表示されますので、[Extract] をクリックしインストールを開始してください。

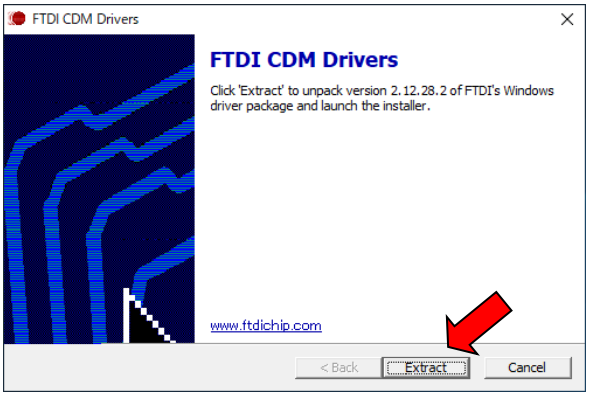

3）インストールウィザード画面が表示されますので、[次へ] をクリックし、インストールを続行してください。

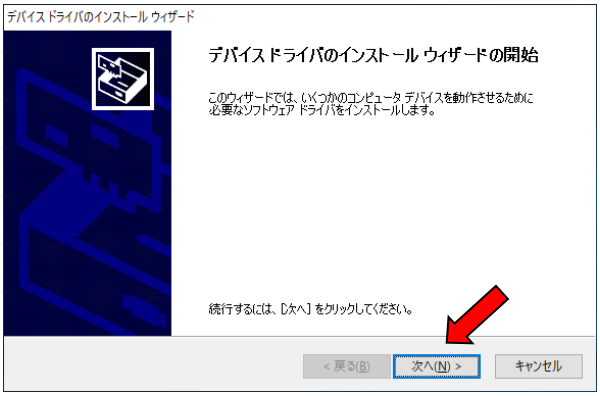

4）「使用許諾契約」に関する確認メッセージが表示されますので、「同意します(A)」を選択して、［次へ］をクリックして、インストールを続行してください。

5）インストールが正常に終了した場合、終了メッセージが表示されますので［完了］をクリックし、USB ドライバのインストールを完了してください。

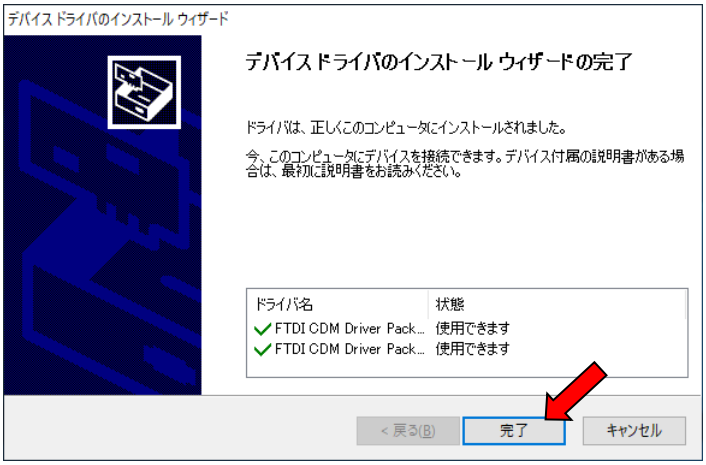

4．ソフトウェアのインストール

1）展開したフォルダ内にある「setup.exe」をダブルクリックしてください。

※パソコンに.NET Framework4.7.2 がインストールされていない場合、ライセンス条項が表示されますので、画面に従い、インストールを行ってください。

2）以下画面が表示されますので、[次へ] をクリックしてください。

3）次の画面が表示されますので、インストール先を変更せず [次へ] をクリックしてください。

※ご使用方法に合わせてインストール方法を選択してください。

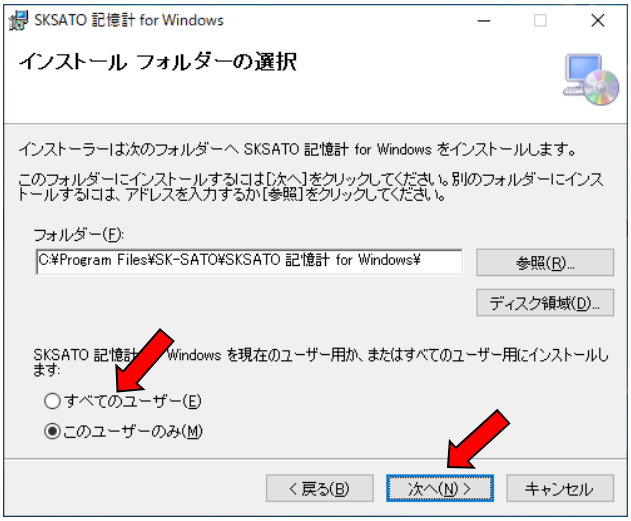

4）インストール確認画面が表示されますので、[次へ] をクリックし、インストールを開始してください。

※インストール中は右側の画面を表示します。インストール開始まで時間がかかる場合がありますが、インストールが開始されるまで他の操作をおこなわずにお待ちください。

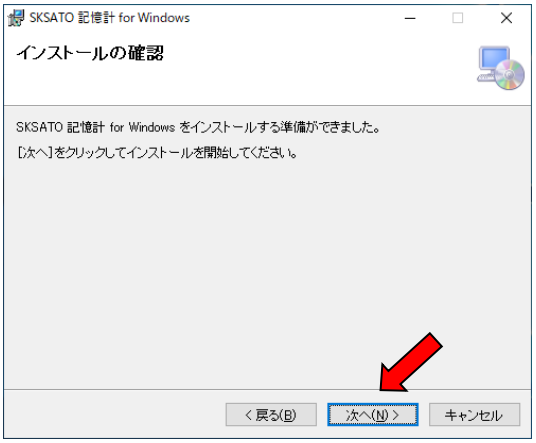

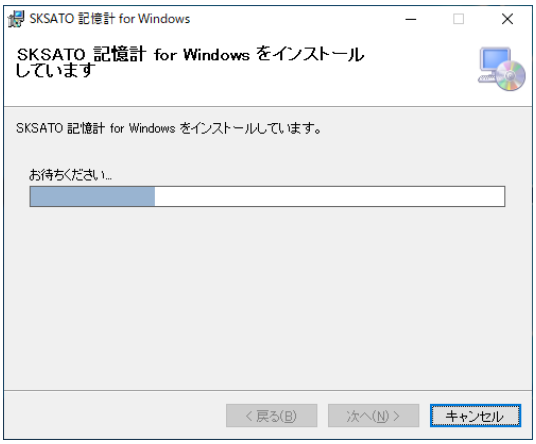

5）正常にインストールが完了しますと以下画面が表示されますので、［閉じる］をクリックしてください。

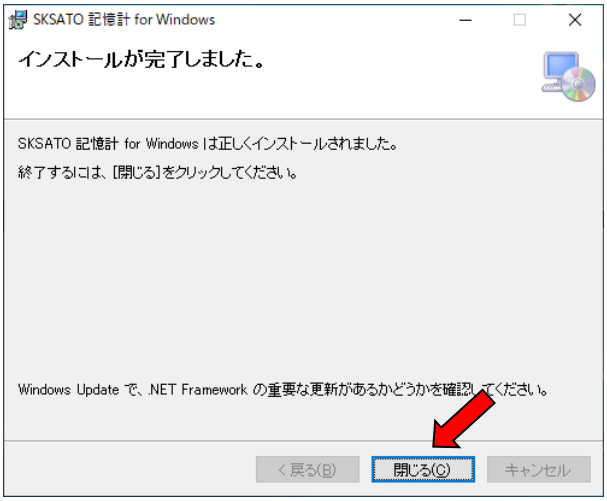

以上でソフトウェアインストールは完了となります。

■パソコンとの接続

機器とパソコンを付属の USB ケーブルで接続してください。自動的にドライバのインストールを開始します。

1）機器の電源キーを 2 秒以上押して、電源を入れてください。

2）「スタート」のプログラムから「SK-SATO」フォルダを選択し、「SKSATO 記憶計 for Windows」をクリックしてください。ソフトウェアが起動します。

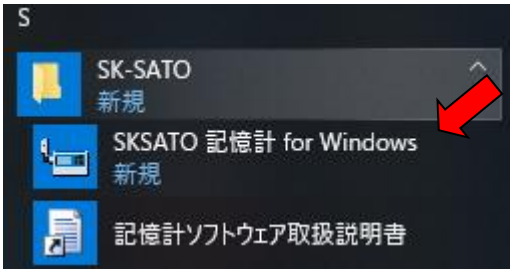

3）ソフトウェアの「通信タブ」より［接続確認］をクリックしてください。

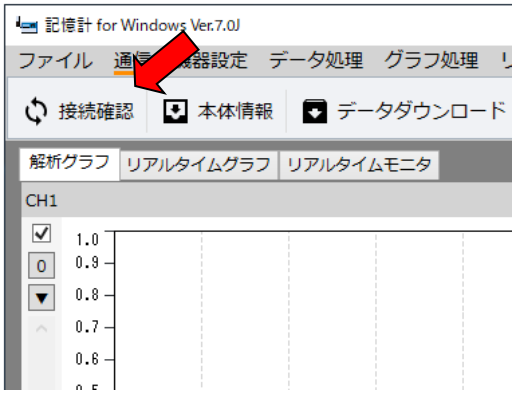

4）接続されている USB ポートを自動でチェックし、接続された機器を表示します。

これで機器の準備は完了です。

機器のご使用方法に合わせて本ソフトウェアで、機器の設定をおこなってください。

Y.10